




Consultez QUOTUBIS pour connaître les valeurs **L, P, R et N**

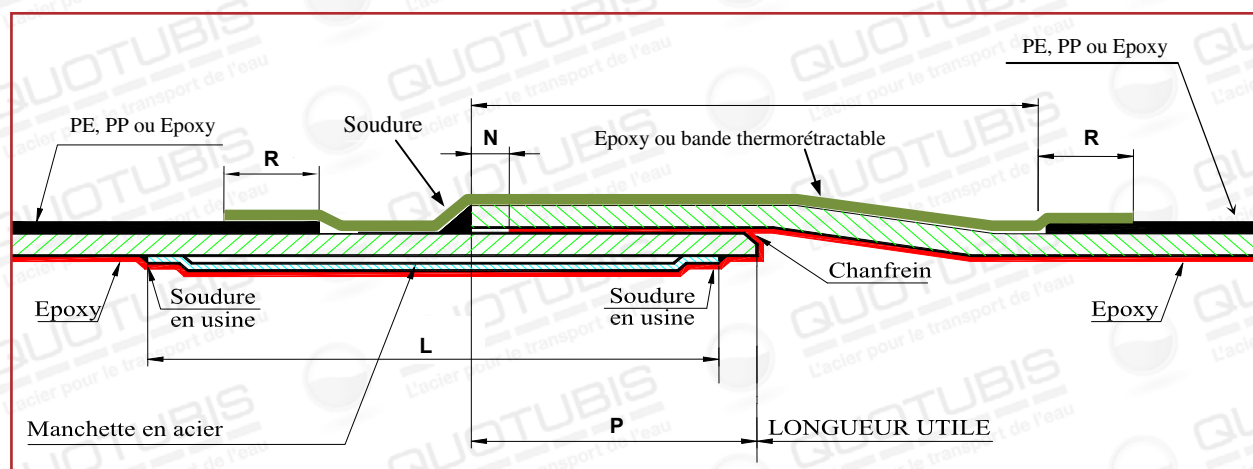

Déviation angulaires autorisées avant soudage

DN (mm)	DN 300 et 350	DN 400 à ≤ DN 700	DN > 700
Angle de déviation maxi	1°	1°	1°
Ecart axial sur tube de 12 m (cm)	20 cm	20 cm	20 cm
Ecart axial sur tube de 6 m (cm)	10 cm	10 cm	10 cm
Poussée hydraulique générée par la déviation angulaire à 10 bar	DN 200 : 50 kg	DN 400 : 220 kg	DN 800 : 880 kg
	DN 350 : 170 kg	DN 700 : 670 kg	DN 1200 : 1970 kg

Voir également : garanties Joint E

Fiches techniques associées :

FT.Pr7 : Soudage extérieur Jt S, Jt E, Jt R*, Jt ER* sur chantier

► Téléchargez d'autres fiches techniques sur :

www.acierpourleau.fr

www.steelforwater.com